

# Oppskrift Wheel Stitch

Oppskriften beskriver hvordan:

1. Tasken hekles, med heklet bund
2. Tasken hekles, hvis man bruker Go handmades solide PU lær bunne. Som er i to størrelser, 31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Inkl: Steg for Steg, bilde (bb).  
Veiledning til for + glidelåslomme.

Modell: Wheel Stitch.

Størrelse: 45 x 10 x H 36 cm.

Heklefasthet: 2 Wheel Stitch mønstre/10 cm.

Heklefasthet: 16 hst/10 cm.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm.

Garn: 350 g.



Heklet i Go handmade Cosy - en vidunderlig bløtt og høy kvalitets bomulls mix, som holder fasongen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go Handmades felt - et riktig godt valg som for til heklede vesker. Foret gir en spesiell finish, en ekstravagant look og gjør at vesken holder sin fasong.




Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil




**DIAGRAM**

8. rekke



7. rekke


6. rekke



5. rekke

4. rekke



x = fm      o = lm      |/ = dbst       = 9. dbst klynger

## GREIT Å VITE OM OPPSKRIFTEN

### Nål, størrelse og fasthet

Dette mønsteret skal hekles med løs heklefasthet for å få den rette effekten.

Vær obs på at den ferdige vesken kan bli et par centimeter mindre eller større avhengig av din heklefasthet.

Hvis en ikke er fortrolig med heklefastheten i denne oppskriften, anbefaler vi å bruke sitt målebånd flittig.

Heklenål: 4,0 - 4,5 cm

Heklefasthet:

2 Wheel Stitch mønstre/10 cm.

16 hst/10 cm.

Vær oppmerksom på at det står viktig info, gode råd og anbefalinger i starten av de ulike avsnittene.

Diagrammet leses nedenfra og opp, samt at det leses i ett - det vil si at den siden en slutter på, starter en neste rekke på.

### Før i tasken

Vi har valgt å ha for i alle veskene i vår kolleksjon. Et vakkert for tilfører den ekstra finishen, det ekstravagante utseende og den luksuriøse følelsen av kvalitet. Foret har også en viktig funksjon, det gjør at vesken holder fasongen.

Håndtak og annet tilbehør til vesken din  
I Go handmade's store kolleksjon av tilbehør til vesker finner du alt som skal til for at gi vesken den siste finishen – hanker, reimer, stoff, knapper m.m.

## FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	maske
lm	luftmaske.
fm	fastmaske.
kjm	kjede maske.
hst	halv stav
dbst	dobbelstav.
slm	snu luftmaske.
x	Tallet etter x viser hvor mange ganger det skal gjentas.
Hopp over.	hopp over x antall masker.
klynge	dbst hvor du venter med siste gjennomtrekk av tråd til siste dbst
Ned-/opp ad gående	den retning hjulet vender på diagrammet, slik det er omvendt når man sitter og hekler.
*...*	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden.
(..)	På slutten av omgangen/raden angir det totale antallet masker. For vesken med fast bunn angis antall masker for de 2 veske størrelsene. Den store størrelsen står i parentes. Størrelser: liten veske (stor veske). Står dette til sist er det det totale antall masker for raden.



Oppskrift på Wheel Stitch med fast bunn, se side 15 - 17.

# WHEEL STITCH

Str.: 45 x 10 x H 36 cm

## Sidestykke 1

Start med at hekle en fundamentkjede med 74 lm.

- 1.) Første fm hekles i 2. m fra nålen, deretter hekles det 72 fm til (foto 1).  
Avslutt med 1 slm. (73)
2. - 4.) \*73 fm, 1 slm\* (foto 2), Gjentas for rekke 3 og 4. (73)




**Nå startes selve Wheel Stitch mønsteret** (se diagrammet på side 2).

- 5.) ♦ Start med et halvt hjul i nedadgående retning fra fm i forrige rekke:  
Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen, \*hopp over de neste 3 m (foto 3) og hekle den 1. dbst i 4. m (foto 4 - 8), lag 8 dbst til i samme m (også skrevet som 9 dbst klynger), hopp over de neste 3 m og hekle 1 fm i den 4. m. (foto 9 - 10)\*.

*Første halve hjul er ferdig.*

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 8 ganger, så det totalt er 9 halve hjul. (91)  
Avslutt med 4 slm.

Foto veiledning 3 - 10.

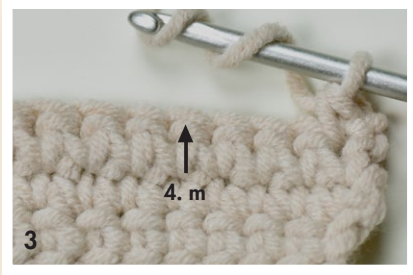



6. ♣ Start med et kvart hjul i oppadgående retning fra forrige rekke:  
Består av 4 dbst klynge, som skal hekles i 1., 2., 3. og 4. m (foto 11 - 17),  
deretter 4 lm (foto 18), 1 fm i neste m, 4 lm.  
De hekles et halvt hjul med \*9 dbst klynger (bilde 19), de hekles i 6., 7., 8., 9., fm,  
1., 2., 3. og 4. m (foto 20 - 21) fra forrige rekke, 4 lm, 1 fm i neste m (foto 22 - 23), 4 lm.\*


Gjenta det mellom \*\* ytterligere 7 ganger.



Avslutt rekken med et kvart hjul bestående av 5 dbst klynger, hekles i 6., 7., 8., 9. m  
og fm (foto 24 - 27). (91)

Der er totalt 1 kvart hjul, 8 halve hjul og 1 kvart hjul.

Avslutt med 4 slm.

Foto veiledning 11 - 27.

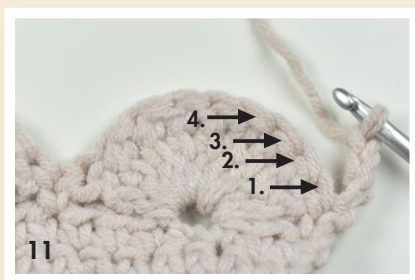

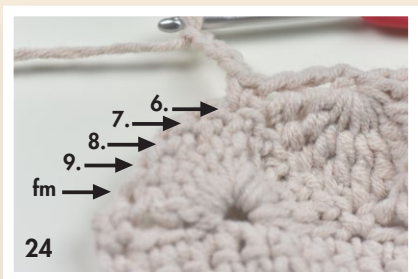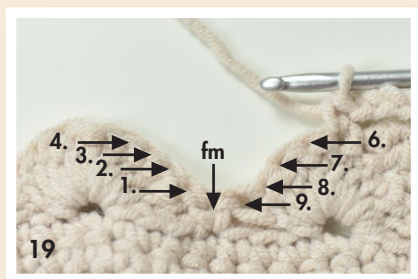




7. ♥ Start med et kvart hjul i nedadgåenderetning fra forrige rekke:  
Består av 4 dbst klynger, hekles i 1. m, 1 fm i fm fra forrige rekke (foto 28 - 29).  
Der hekles et halvt hjul med \*9 dbst klynger i midten av forrige hjul (foto 30),  
avsluttes med 1 fm i fm fra forrige rekke (foto 31).\*



Gjenta det mellom \*\* ytterligere 7 ganger.

Avslutt rekken med et kvart hjul bestående av 5 dbst klynger, i den siste m (foto 32). (91)  
Der er i alt 1 kvart hjul og 8 halve hjul og 1 kvart hjul på rekken.  
Avslutt med 1 slm.

Foto veiledning 28 - 32.

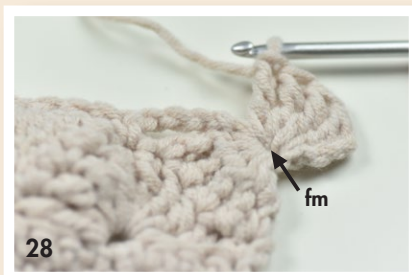




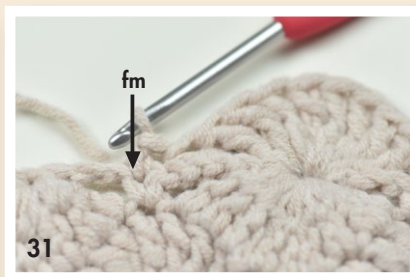
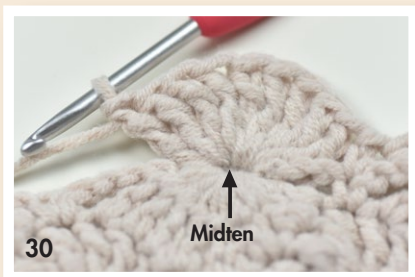


8. ♣ Start med et halvt hjul i oppadgåenderetning fra forrige rekke:  
 Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen (foto 33), \*deretter 4 lm (foto 34), 9 dbst klynger  
 i de neste 9 m (foto 35 - 36), 4 lm, avslutt hjulet med 1 fm (foto 37 - 38)\*.

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 8 ganger, så det totalt er 9 halve hjul. (91)  
 Ved enden av rekken hekle 1 fm i midterste dbst (foto 39 - 40).  
 Avslutt med 1 slm.

Foto veiledning 33 - 40.



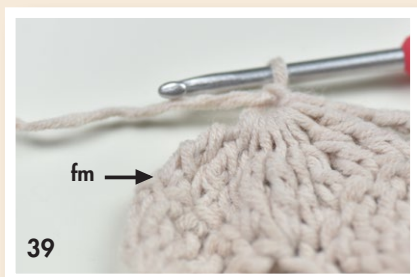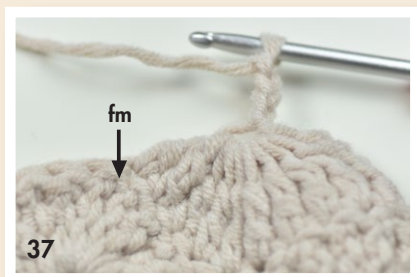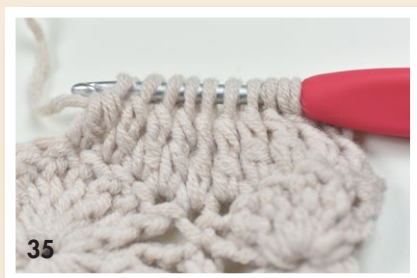

- 9.) ♦ Start med et halvt hjul i nedadgående retning fra forrige rekke:  
 Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen, \*hopp over 1m kjeden, 9 dbst klynger i midten  
 av forrige hjul, avslutt med 1 fm i fm fra forrige rekke.\*

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 8 ganger, så det er totalt 9 halve hjul. (91)  
 Avslutt med 4 slm.

10.-24.) Er en gjentakelse av 6., 7., 8., og 9. rekke.

Rekke:

5-9-13-17-21: ♦ (et halvt hjul i nedadgående retning)

6-10-14-18-22: ♠ (et kvart hjul i oppadgående retning)

7-11-15-19-23: ♥ (et kvart hjul i nedadgående retning)

8-12-16-20-24: ♣ (et halvt hjul i oppadgående retning)

Første sidestykke er ferdig.

**NB.**

Avslutt og la det være igjen ca. 150 cm tråd til sammensyng.

## Bunnen i hst

Bunnen hekles direkte på sidestykke 1.

Målet på bunnen skal være ca. B 45 x H 10 cm med heklefasthet på 16 m på 10 cm.

**NB.**

Sidestykket skal snus så det har retten mot deg - er du i tvil så skal start tråden henge i det nederste venstre hjørne.

Det er ikke så viktig om der hekles 11 eller 12 rekker, men derimot at høyden passer med 2 ganger mønsteret.

- 1.) Start i fm etter det første halve hjulet (foto 41).  
Trek tråden gjennom fm, og lav ytterligere 2 lm for høyden.  
Hekle 1 hst i fm (foto 42),  
\*4 hst om 1m buen, 1 hst i midten av hjulet,  
4 hst om 1m buen, 1 hst i fm\* (foto 43 - 47).

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 6 ganger (foto 48). (71)  
Avslutt med 2 slm (foto 49).

- 2.) 1 hst i hver m. (71)  
Avslutt med 2 slm.  
Gjenta rekke 2 til høyden passer med x 2 av mønsteret ca. 11 - 12 rekker.

**NB.**

Avslutt og la det være igjen ca. 150 cm tråd til sammensyng.

Foto veiledning 41 - 50.






## Sidestykke 2

Sidestykket skal hekles direkte på bunn stykket med 1 fm i hver hst fra forrige rekke. Sidestykket skal være bredere en bunn stykket, så det skal legges til 10 lm på hver side av bunnen.

### NB.

*Hvis starten er litt mer end 45 cm gjør det ikke så meget, det kan rettes opp ved sammensyningen. Men det er viktig at en får rettet inn etterfølgende så det blir 45 cm.*

- 1.) Start med at hekle 10 lm (foto 51). Nå hekles den 1. fm i første hst på bunnen, deretter hekles der 70 fm til (foto 52) og til slutt 10 lm (foto 53). (91)  
Avslutt med 1 slm.

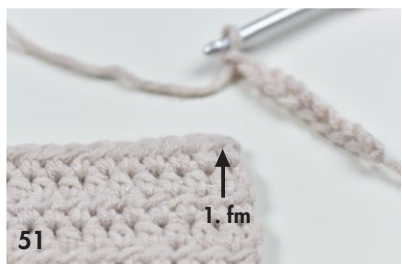



Nå startes mønsteret igjen.

Start med et halvt hjul i nedadgående retning, på fm og lm fra forrige rekke.

- 2.) Hekle først 1 fm i 2. lm fra nålen, \*hopp over de neste 4 lm, 9 dbst klynger i neste lm, hopp over de neste 4 lm, 1 fm i den neste lm\*

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 8 ganger. (91)

Avslutt med 4 slm.

De neste 19 rekker er Gjentakelse av 6., 7., 8., og 9. rekke som ble heklet sidestykke 1.

### NB.

Rekke 21:

*Der anbefales at de 4 lm i denne rekken hekles litt strammere, eller at en bare hekler 3 lm for en visuelt penere avslutning til overgang til fm, samt å holde målet.*

Rekke:

6 - 10 - 14 - 18: ♦ (et halvt hjul i nedadgående retning)

3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (et kvart hjul i oppadgående retning)

4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (et kvart hjul i nedadgående retning)

5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (et halvt hjul i oppadgående retning)

- 22.) Sidestykket avsluttes med 4 rekker fm:  
1 fm i 1. fm, (foto 54), \*3 fm om lm buen (foto 55), 1 fm i midten av hjulet,  
3 fm om lm buen, 1 fm i fm (foto 56)\*.  
Gjenta det mellom \*\* ytterligere 9 ganger. (73)  
Avslutt med 1 slm.



23. - 25.) 73 fm. (73)

Avslutt med 1 slm.

Vesken er klar til sy sidene sammen og montering av diverse, for (side 18 - 19), glidelås, reimer osv.

## WHEEL STITCH MED FAST BUNN

Str.: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)

I prinsippet er det veldig enkelt å hekle fra Go Handmade's faste bunner. Der skal hekles 2 fm i hvert hul, og 4 fm i et hull i hvert hjørne.

### Bunnen


Start med 1 fm ved hull nr. 12 (14) fra venstre på den lange siden av bunnen (foto 57).


Det hekles nå 2 fm i de neste 10 (12) hullene. Hekle 4 fm i hjørnehullet. 2 fm i de neste 5 (7) hullene, 4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 22 (26) hullene, 4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 5 (7) hullene, 4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 11 (13) hullene, Avslutt med 1 fm i starthullet.

Hekle 1 kjm (trekk kjm stram). (125 (144))

Marker de midterste maskene på alle 4 sider og i midten av hvert hjørne med markører (se de røde pilene).

For deler etter 24 (32) markører som på bildet (foto 57 - 58).

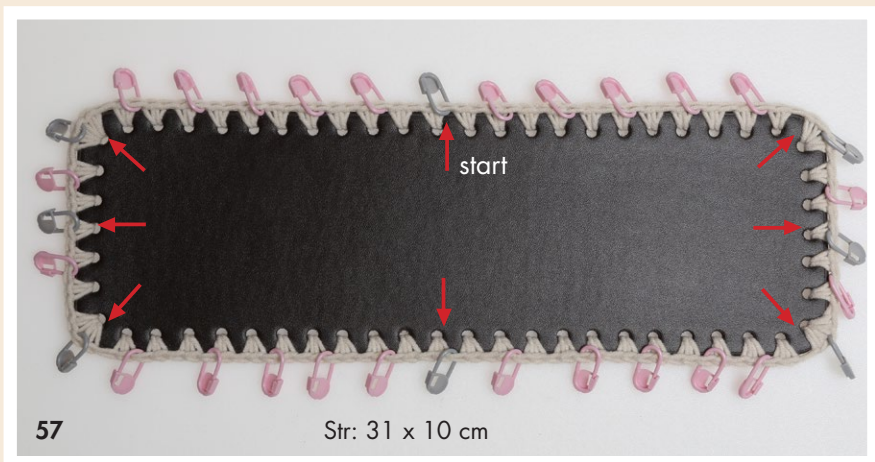

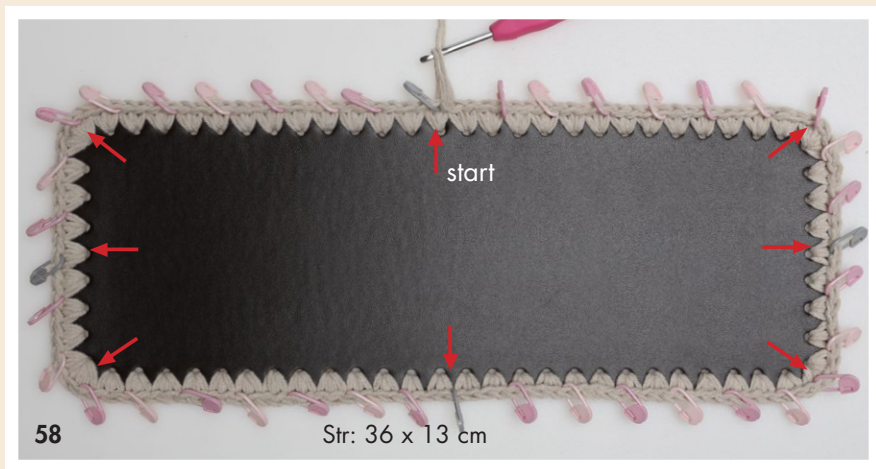

Det er avmerket alle de steder som skal brukes til å feste mønsteret på bunden - med fm og midten av hvert hjul. Nå startes Wheel Stitch mønsteret.

#### NB.

Vær oppmerksom på at det arbeides både på innsiden og utsiden.

Der hekles videre fra bunden i omganger.

I denne vesken er det går mønsteret opp i 16 (20) ganger rundt.

Fremgangsmåten på selve mønsteret er den samme, som diagrammet på side 2.

#### 1.) Fortsett fra starthullet.

Hekle 1 lm.

\*Hekle 9 dbst klynger i m ved den neste markøren, 1 fm i den neste markøren\*.

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 15 (19) ganger, så det totalt er 16 (20) halve hjul.

Det siste halve hjulet lukkes med 1 kjm i den første lm. (144 (180))

#### NB.

Vær oppmerksom på at starten på annenhver omgang forskyves med 4 kjm.

#### 2.) ⧧ Arbeides fra innsiden, så husk å ta høyde for at det arbeides opp og ikke flatt.

Hekle 1 kjm i 3. maskeledd i de første 4 dbst fra forrige rekke (foto 59),

1 fm i 5. dbst fra forrige rekke (foto 60),

\*4 lm, 9 dbst klynger, 4 lm, 1 fm i 5. dbst fra forrige rekke\*.

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 15 (19) ganger, så det er totalt 16 (20) halve hjul.

Siste fm erstattes med 1 kjm i 1. lm. (144 (180))

Avslutt med 1 slm.



**NB.**

Husk de siste 4 dbst skal hekles i dbst fra forrige rekke, **ikke i kjm.**

3.) **◇◇◇ Arbeides fra ytterside.**

\*Hekle 9 dbst ut fra midten av hjulet fra forrige rekke, 1 fm i fm fra forrige rekke\*.

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 15 (19) ganger, så det er totalt 16 (20) halve hjul.

Siste fm erstattes med 1 kjm i første lm. (144 (180) )

Avslutt med 1 slm.

**Rekke 2 og 3 Gjentas til det er i alt 20 rekker av mønster.**

**Rekker:**

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20: ◇◇

5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19: ◇◇◇

**De siste 4 rekkene i fm.**

- 21.) 1 fm i 1. fm, \*3 fm om lm buen, 1 fm i midten av hjulet,  
3 fm om lm buen, 1 fm i fm\*.

Gjenta det mellom \*\* ytterligere 16 (20) ganger.

Avslutt omgangen med 1 kjm i lm. (128 (160) )

Avslutt med 1 slm

- 22.) 1 fm i hver fm fra forrige rekke, avslutt omgangen med 1 kjm i lm. (128 (160) )

Gjenta rekke 22 ytterligere 2 ganger, så det er totalt 4 rekker fm.

Vesken er klar til montering av diverse, for (side 18 - 19), glidelås, reime osv.



# Universelle syveiledninger veske for og glidelåse

Les alltid gjennom hele beskrivelsen før du starter  
– den inneholder detaljer som er viktig for helhetsforståelsen.

## For til veske:

1. Legg vesken på foret og tegn omrisset av den med kritt eller f. eks blyant. Klipp rundt den tegnede streken – klipp to like stykker, slik at du har to stykker/sider, som er like store. Merk; Dersom vesken skal ha et bunnstykke så må dette legges til på høyden.
2. Sy de tre sidene sammen med attersting. Dersom vesken din skal ha et bunnstykke, et "flatt" stykke i bunnen, skal dette legges til i høyden på stoffet før du klipper. Det kan være en fordel å avvente å klippe den endelige høyden på foret inntil bunnstykket er ferdig sydd sammen.
3. Bunnstykke lages på følgende måte; legg det sammensydde stoffet på et bord (Bilde 61), ved hvert av de to sammensydde hjørnene "trekkes" stoffet fra hjørnet – nå kan en se at det blir en "flate" og en "trekant" i stoffet (Bilde 62). Trekanten sys det antall centimeter inne (på stoffet) som du ønsker bunnstykke skal være. Når du har sydd begge hjørnenes trekant, har du ditt bunnstykke (Bilde 63).
4. Når man har sydd bunnen, er det fornuftig å ta hele stoffstykket og legge inn i vesken, la stoffet følge veskens høyde og klipp av i den høyden hvor en ønsker at foret skal gå til. En kan eventuelt beregne stoff til en brettekant, dette vil gi en fin overgang inne i vesken. Sy foret på med usynlige sting.






## Lomme med glidelås i vesken:

5. En lomme lages av to stykker (lik størrelse) stoff som er sydd sammen på tre kanter.
6. Vrangsiden av glidelåsen sys på det ene stoffstykkets rettside. Ta så det andre stoffstykket og brett kanten – slik at de to stoffstykkene ligger med rettsiden mot hverandre og er like store. Nå er lommen ferdig.

## Montering av glidelåslomme på foret i vesken:

7. Plasser lommen der du ønsker å ha den, sett den fast i foret med knappenåler, tegn så en strek der hvor du ønsker at åpningen på glidelåsen skal være. Man kan gjerne ha en kortere åpning enn lengden på glidelåsen, det ekstra stykket på glidelåsen vil da være inne i lommen.
8. Klipp opp stoffet hvor glidelåsens åpning er markert. Klipp i tillegg to små hakk på ca. en halv cm fra hver ende (i det åpningen hvor glidelåsen skal sitte) – dette er for å få en pent montert glidelås.
9. Fold de små "hakkene" inn på baksiden (Bilde 64).
10. Legg lommen med glidelåsen åpen, på undersiden av vesken slik at den passer med åpningen stoffet. Sy fast med attersting (Bilde 65 - 66).

*Du har nå laget for med en glidelåslomme. Sy foret til vesken med usynlige sting.*



## Greit å vite

Go handmade samling er utviklet og håndlaget av eksperthendene - lidenskapelige heklere som elsker deres håndverk.

### Heklenål størrelse + tetthet

Wheel Stitch veske er heklet slik at de har en middels tetthet i stingene som passer perfekt.

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.

Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra 4,0 - 4,5 mm.

I Go handmades store kolleksjon av tilbehør til vesker, finner du alt til vesken finish - hanker, reimme, stoff, knapper osv.

Vi har valgt å ha for i alle veskene i vår kolleksjon. Et vakkert for tilfører den ekstra finishen, det ekstravagante utseende og den luksuriøse følelsen av kvalitet. Foret har også en viktig funksjon, det gjør at vesken holder fasongen.



Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil